

## LIDINGÖ CENTRUM

PROGRAM FÖR BUTIKSSKYLTAR1 Skyltar under skärmtak (Se bilaga ritning AU 139)

Skyltar, i princip en per butik, kan uppsättats ovan skyltfönster på tegelfasaden.

Begränsning i sidled ca 250 mm innanför egen butiksbredd i fasad. Storleken i höjd är maximerad till 600 mm. Egen logotype skall användas. Skyltens utformning är begränsad till följande alternativ:

Alt A Slät plåtskiva som kan förstärkas till max 3 centimeters tjocklek för montering direkt på fasad.

På skivan kan med önskad kulör, text, figurer eller annan dekor målas. Skylten belyses med mindre halogenstrålkastare monterade framför skylten på metallarmar.

Alt B Fria bokstäver i lackad plåt med ljus av neon alternativt med coroneffekt.

Fria bokstäver, slingor eller figurer i enbart neonrör är också ett alternativ. Dessa bokstäver monteras direkt på fasad eller på nät i metallram som fästes på fasad.

Alt C Foliering i begränsad omfattning direkt på skyltfönster är också ett alternativ för butiksskyltning.

OBS! Skyltådor i plast eller plåt kommer ej att tillåtas.

2 Skyltar ovan eller utan skärmtak

Skyltar, i princip en per butik, kan uppsättas på tegelfasader enbart vända mot parkeringsytor.

Begränsning i längd ca 7000 mm, skylten placerad förslagsvis ovan entrén. Höjden är maximerad till 600 mm. Egen logotype skall användas. Skyltens utformning är begränsad till följande alternativ:

Alt A Slät plåtskiva som kan förstärkas till max 3 centimeters tjocklek för montering direkt på fasad.

På skivan kan med önskad kulör, text, figurer eller annan dekor målas. Skylten belyses med mindre halogenstrålkastare monterade framför skylten på metallarmar.

Tillhör byggnadsnämndens  
beslut d. 16/5/95, s. 6:19



Alt B Fria bokstäver i lackad plåt med ljus av neon alternativt med coroneffekt.

Fria bokstäver, slingor eller figurer i enbart neonrör är också ett alternativ. Dessa bokstäver monteras direkt på fasad eller på nät i metallram som fästes på fasad.

Alt C Foliering i begränsad omfattning direkt på skyltfönster är också ett alternativ för butiksskyltning.

OBS! Skylt-lådor i plast eller plåt kommer ej att tillåtas.

### 3 Pendelskyltar (Se bilaga ritning AU 141)

Varje butik kan sedan komplettera fasadskylten med en vinkelrätt mot fasaden hängande skylt. Skylten är begränsad i storlek till 800 mm bred och 500 mm hög och kan utformas oval, rund eller rektangulär. Skylten får ej hängas lägre än att underkanten är minst 2700 mm från mark.

Där skärmtak finns fästes skylten i skärmtakets konsol. Där skärmtak ej finns tillhandahålles liknande konsol. Även här gäller vissa restriktioner och utförandet är begränsat till nedanstående alternativ:


Alt A Slät plåtskiva som kan förstärkas till max 3 centimeters tjocklek. Skylten kan belysas med mindre halogenstrålkastare.

Alt B Symboler som t ex klocka, kringla, sko, ringar m m kan även vara alternativ.

Alt C Neonrör med text, symbol eller dekor monterade på nät i metallram.

OBS! Skylt-lådor i plast eller plåt kommer ej att tillåtas.


Om butiker kräver att skyltfönster nattetid skall skyddas med fullgaller skall dessa monteras på insida glas.

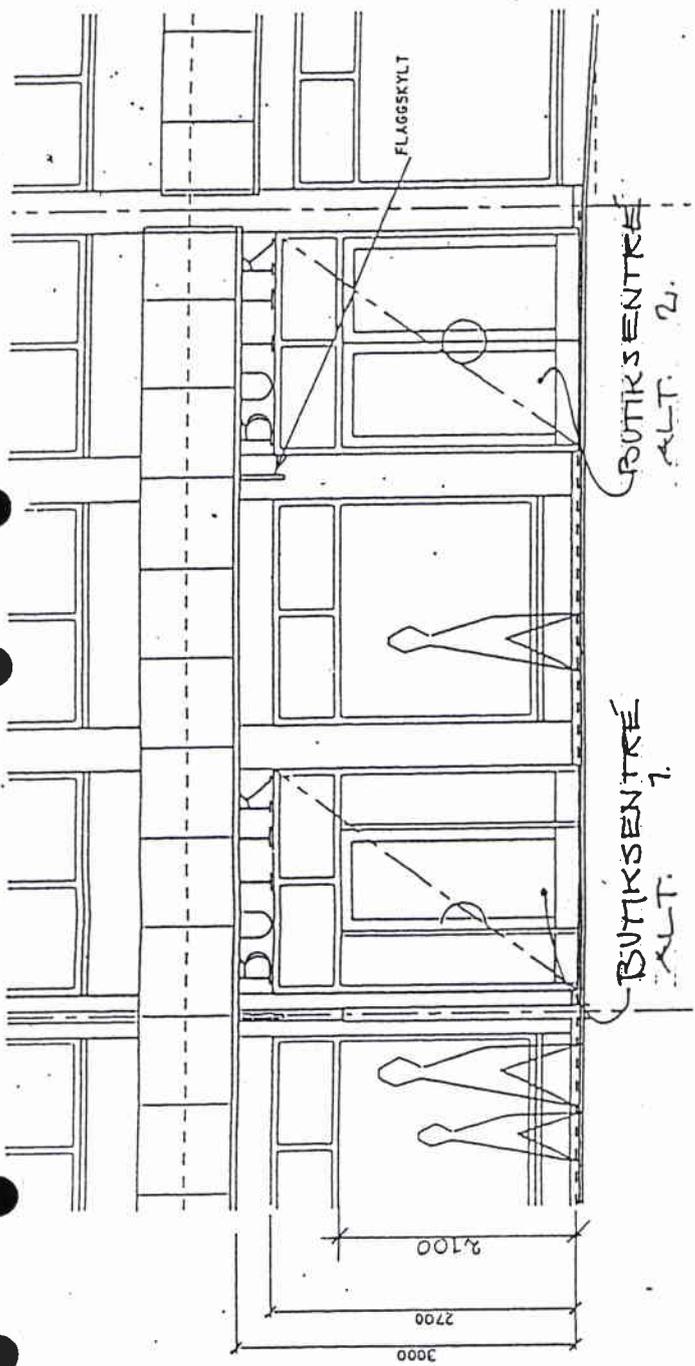


GLASPARTI  
H = 2700 / 3000

STADSBYGGNADSPONTIEN  
LIDINGÖ  
1995-04-27  
Diarie nr. 181

LIDINGÖ-CENTRUM  
BUTIKSKYLNING  
AUJ139

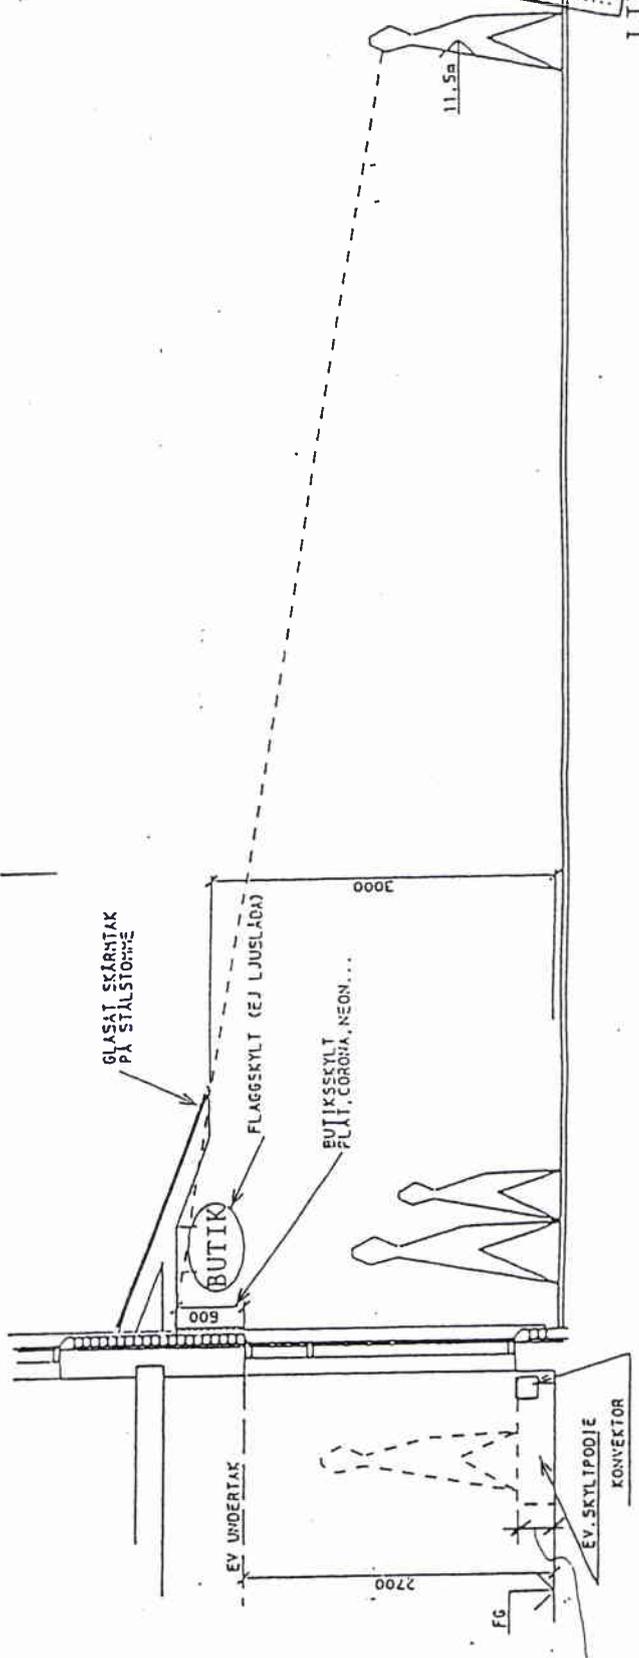

330

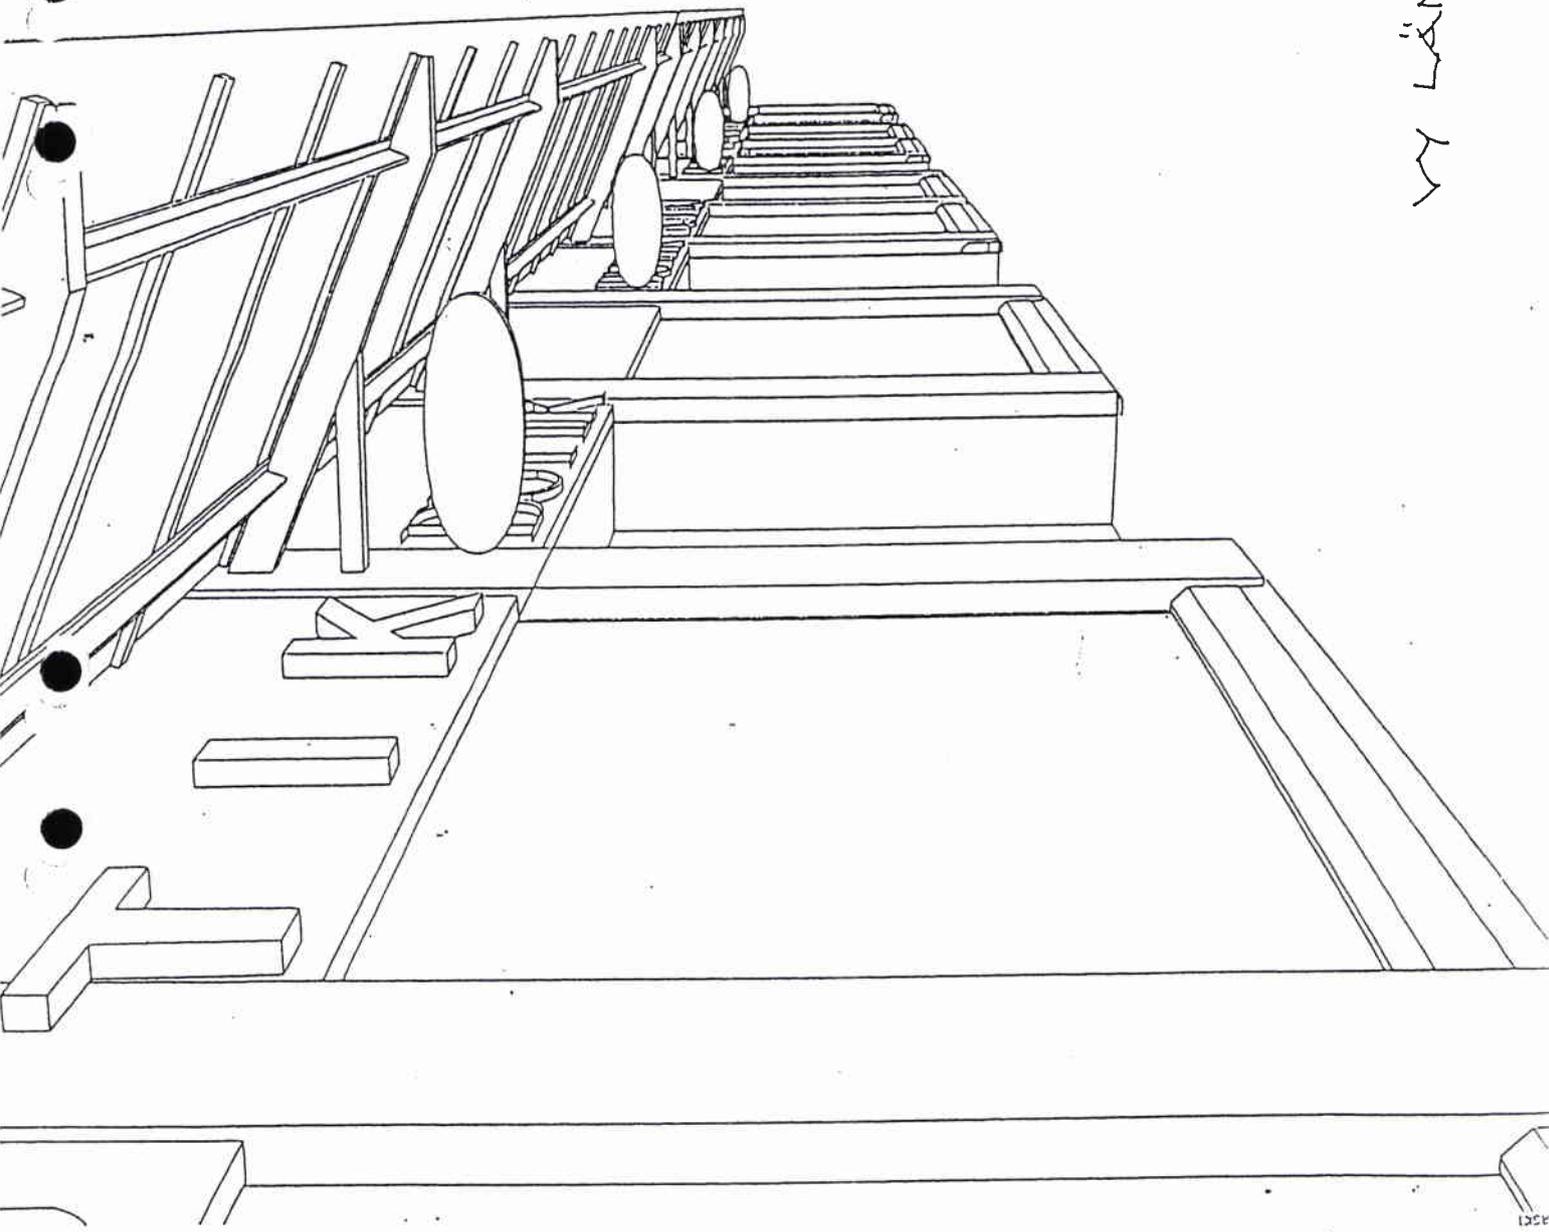

SKÄRM TAK

LÄTT SKÄRM TAK PÅ RÖD  
STÅLKONSTRUKTION

FASAD

MELLANRÖTT TEGEL MED  
DEKORATIONS BAND

ENTRÉPARATI

- FABRIKSLACKADE  
STÅLPROFILER  
NCS 6020-B70G (GRÖN)
- TVÅGLAS ISOLERRUTA
- DÖRRBLAD / KÄRM ROSTFRI
- ROSTFRIA DRAGHANTAG

MARKVÄRME

LÄNGS BUTIKSFASAD

STADSBYGGNADSKONTOR  
LIDINGÖ  
1995-04-27  
Diaria nr. 181

YY LÄNGS STOCKHOLMSVÄGEN