

0 10 20 30 40 50 m
Skala 1:1000 (originalformat A3)

GRUNDKARTA
Ajouförd endast i planområdet
Mättnoggrannhet: HMK bil. F
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
i höjd: RH 2000
Utdrag ur stadens kartdatabas
2022-11-03
K-E Vikdahl
Mättningsingenjör

Beteckningar till grundkartan

- Användningsgräns sammanfallande med fastighetsgräns
- - - Användningsgräns ej sammanfallande med fastighetsgräns
- Fastighetsgräns med gränspunkter
- - - - - Egenskapsgräns
- - - - - Gräns mellan PARK och GATA
- 5 8:77 Fastighetsbeteckning
- Staket respektive häck
- Mur respektive stödmur
- Vägkant
- - - - - Stig
- +16.5 +16.2 Fastlagd gatuhöjd respektive mätt gatuhöjd

- ⊠ Bostadshus, gårdsbyggnad respektive annan byggnad
- ⊠ Terrestert inmätt
- Fotogrammetiskt inmätt byggnad
- Nivåkurva
- * Inmätta lövträd respektive barrträd
- * Lövskog respektive barrskog
- Trappa, pilen pekar uppåt
- Tunnel
- Lr Ledningsrätt
- ga Gemensamhetsanläggning
- s Servitut
- S Samfälligt område

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR

- Planområdesgräns
- - - Användningsgräns
- - - - - Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmän plats

- GATA Lokalgata.
- GCVÄG Gång- och cykelväg.

Kvartersmark

- B Bostäder.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

- + + + + + Marken får endast förses med komplementbyggnad

Fastighetsstorlek

- d₁ Minsta fastighetsstorlek är 1200 m²
- d₂ Minsta fastighetsstorlek är 970 m²

Höjd på byggnadsverk

- Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter
- Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 4 meter
- h₁ Högsta nockhöjd är 9 meter
- h₂ Högsta nockhöjd är 32 meter över angivet nollplan
- h₃ Högsta nockhöjd är 35.5 meter över angivet nollplan

Placering

- Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns
- p₁ Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns

Rivningsförbud

- r₁ Byggnad får inte rivas

Skydd av kulturvården

- q₁ Byggnaden är kulturhistoriskt särskilt värdefull och omfattas av bestämmelserna i 8 kap 13 § PBL. Byggnadens ursprungliga exteriör, byggnadsdelar och detaljer får inte förvanskas. Särskild hänsyn ska tas till de på plankartan specificerade karaktärsdragen. Vid utvändiga underhållsarbeten ska material och materialkvalitet anpassas till ursprungligt utförande. Brandskadad eller totalförstörd byggnad ska återställas exteriört.

Utformning

- Huvudbyggnad ska uppföras friliggande. Endast en bostad får inredas i byggnaden
- f₁ Huvudbyggnad ska utformas med sadeltak, mansardtak eller valmat tak
- f₂ Tillbyggnad på ursprunglig byggnadsvolym ska göras varsamt och ta hänsyn till befintlig karaktär

Utförande

- Minst 60 % av fastighetsarean ska vara genomsläpplig
- Takvatten ska infiltreras inom fastigheten
- b₁ Byggnad ska så långt som möjligt terränganpassas

Utnyttjandegrad

- Endast en huvudbyggnad per fastighet
- Största sammanlagda byggnadsarea för komplementbyggnader är 40m² per fastighet. I komplementbyggnad får bostad ej inredas
- e₁ Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 150m²

Varsamhet

- k₁ Byggnad med visst kulturhistoriskt värde. Ändring av byggnad ska utföras varsamt så att hänsyn tas till byggnadens karaktär som jugendvillan från tidigt 1900-tal vad avser volym, proportioner, utformning och detaljningsnivå.

Ändrad lovplikt

- Marklov krävs även för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
- a₁ Bygglöv krävs även för komplementbyggnad, komplementbostadshus tillbyggnader, takkupor samt inredning av ytterligare bostad som annars är lovbeFriade enligt PBL 9 kap. 4 a-c §§.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Upphävande av strandskydd

Strandskyddet är upphävt

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft

Följande karaktärsdrag ska beaktas vid ändring av byggnaden på fastigheten Lidingö 10:564 med bestämmelsen q₁:

- Naturstenssockel
- Slåtputsad fasad i varmt bruten ljus kulör, kontrasterande kulör på fönster
- Markerade hushörn med kapital på gavlarna
- Listverk som fasaddetaljer
- Spröjsade tvåluftsfönster i trä i tidstypisk utformning från 1920-talet
- Asymmetriskt placerad frontespis med ovalt oxöga och entréveranda
- Lunettfönster i gavlarna
- Brutet tak klätt med lertegel

UPPLYSNINGAR

Planen upprättas enligt plan- och bygglagen (2010:900) i sin lydelse från 1 januari 2015 och handläggs med standardförfarande.

Till planen hör förutom denna plankarta med bestämmelser en planbeskrivning i vilken genomförandefrågor ingår.

Planavgift ska tas ut i samband med bygglov.

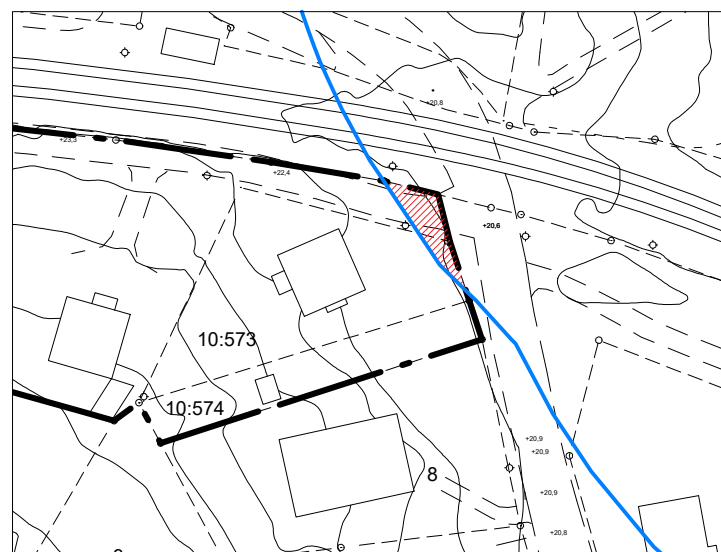


Illustration. Strandskyddets upphävande

- ▨ Strandskyddet upphävs
- Planområdesgräns
- Strandskyddslinje

LIDINGÖ STAD Detaljplan för Kottlavägen 15, 7A och 17B <small>Lidingö 10:573, Lidingö 10:574 samt del av Lidingö 10:564, stadsdelen Skäråkra</small>		Beslut Uppdrag KS 2021-03-23, § 2 Samråd MSN 2022-10-25, § 204 Granskning MSN 20xx-xx-xx, § xxx Antagande KF 20xx-xx-xx, § xxx
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2022-09-26		SAMRÅD
Per Dunberg Planchef	Ida Aronsson Planarkitekt	Alexander Celebioglu Arkitekt, Sweco
Dnr MSN/2021:221	Genomförandetid 20xx-xx-xx -- 20xx-xx-xx	Arkivbeteckning